

Sanding Platen System

Soluzioni di Calibratura e Levigatura

IL CONCETTO SPS

Il nuovo concetto **Sanding Platen System** (SPS) sostituisce completamente la necessità di tagliare, assemblare e tensionare il feltro e la tela grafitata, i componenti di base del pattino di levigatura. È ben noto che questa operazione oltre ad essere onerosa non garantisce una consistente ed omogenea finitura della superficie.

Sviluppato da SIA Abrasives per migliorare la qualità di levigatura e semplificare la manutenzione, i componenti chiave del Sanding Platen System sono:

- a) Il pattino di levigatura IMEAS, realizzato con uno speciale materiale composito termoresistente.
- b) Il "SIA Slide Pad", la parte di consumo composta da un supporto rigido, una striscia di feltro e una tela grafitata incollati insieme.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema **SPS** è progettato per ottenere le massime performance nel levigare tutti i tipi di pannelli come ad es. MDF, HDF, truciolare, compensato, OSB, LVL™ etc.

Il nuovo Sanding Platen System può essere installato su ogni macchina IMEAS completa di unità di levigatura pattino e/o rullo-pattino, indipendentemente dall'anno di costruzione.



Un nuovo sistema sviluppato per migliorare la qualità delle superfici dei pannelli

Il nuovo pattino di levigatura IMEAS è progettato per lavorare unitamente al "SIA Slide Pad" in modo ottimale, con numerosi vantaggi che aggiungono valore alle operazioni di levigatura.


Qualità di levigatura: l'uso di componenti di consumo standardizzati e realizzati da professionisti assicura la più alta qualità possibile nelle operazioni di levigatura dei pannelli, ora dopo ora, giorno dopo giorno.

Manutenzione semplificata: invece di rimuovere l'intero pattino dalla macchina, ora l'operatore deve sostituire SOLO la "SIA Slide Pad", un'operazione semplice e rapida.

Efficienza della linea di levigatura: una manutenzione più rapida permette di incrementare il tempo di attività della linea.

Maggiore attenzione alla levigatura: l'operatore può ora dedicare più tempo al processo di levigatura anziché all'assemblaggio dei pattini di levigatura.

Inalterabilità: il pattino realizzato in materiali compositi termoresistenti evita deformazioni termiche e produce pannelli più uniformi.

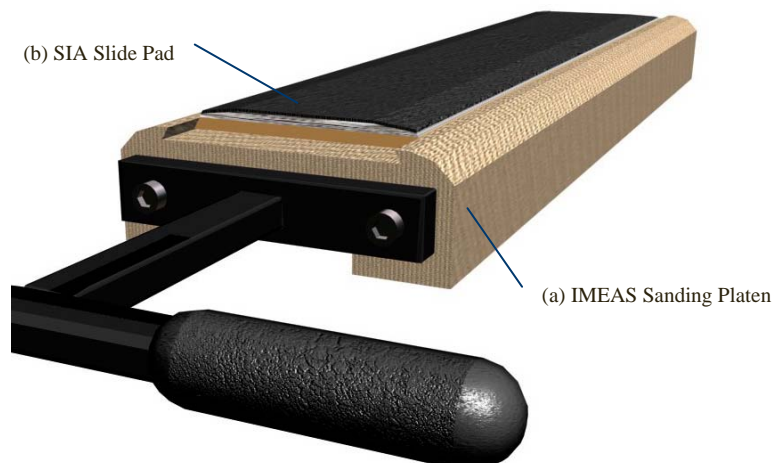

Dati Generali

VERSIONI DISPONIBILI

Il processo di levigatura ha requisiti diversi per le aziende diverse. Per questo motivo, SIA Abrasives ha realizzato quattro tipi di pattini che uniscono i seguenti elementi:

- Due tipi di feltro (morbido e duro)
- Due tipi di supporti per feltro, che garantiscono un'area di contatto di 40 e 55 mm rispettivamente.

STOCCAGGIO E SUGGERIMENTI

- Il pattino di levigatura IMEAS può essere tenuto senza problemi all'interno delle unità di levigatura della macchina. Se rimosso o stoccato per un lungo periodo di tempo, si consiglia vivamente di riporlo su di una superficie piana per evitare danni e distorsioni.
- Il "SIA Slide Pad" deve essere conservato nell'apposito box protettivo e riposto su di una superficie piana fino al momento dell'utilizzo. Se possibile, lontano dall'umidità.

IMEAS spa si riserva di cambiare ogni dato senza preavviso.

Dati Tecnici & Tabella Comparativa

LARGHEZZA NOMINALE	LUNGHEZZA PATTINO	CODICE DI RIFERIMENTO
1300 mm	1400 mm	800040046000
1600 mm	1700 mm	800040047000
1900 mm	2000 mm	800040048000
2200 mm	2300 mm	800040052000
2300 mm	2400 mm	800040049000
2600 mm	2600 mm	800040050000
2650 mm	2750 mm	800040061000
2800 mm	2900 mm	800040062000
2900 mm	3000 mm	800040055000
3200 mm	3300 mm	800040066000
Ulteriori larghezze	Contattare IMEAS per qualsiasi informazioni ed offerta.	

COME ORDINARE I NUOVI PATTINI IMEAS

È possibile ordinare i nuovi pattini IMEAS direttamente alla IMEAS spa. Per velocizzare il procedimento, suggeriamo di specificare:

- Uno dei codici qui sopra citati o la reale lunghezza del pattino
- Il numero di matricola della macchina
- La quantità di pattini da fornire.

COME ORDINARE LE "SIA SLIDE PADS"

I "SIA Slide Pads" sono i componenti deteriorabili del sistema "Slide Pad System" IMEAS e devono essere sostituite una volta usurati.

I "SIA Slide Pad" possono essere acquistati SOLO attraverso SIA Abrasives. Per ulteriori informazioni: www.sia-abrasives.com.